



perma ULTRA

Système de lubrification haute pression avec réglages semaines ou mois

Système de lubrification haute pression, compatible Bluetooth et avec une large plage de température

perma ULTRA est un système de lubrification totalement automatique avec des paramètres de distribution particulièrement précis, indépendamment de la température et de la contre-pression. Deux tailles de cartouches LC, une montée en pression jusqu'à 50 bars et des durées de distribution réglables en semaines ou mois rendent le système de lubrification perma ULTRA extrêmement polyvalent et performant. perma ULTRA est adapté à une multitude d'applications qui requièrent des quantités de lubrifiant élevées. Il est utilisé partout où de longues conduites de graissage sont nécessaires pour un accès sûr au point de lubrification, par exemple sur des convoyeurs à godets, cribles, trumel ou tunnels de séchage, convoyeurs à bandes.

Vous trouverez plus d'informations sur les produits perma sur notre site internet www.perma-tec.com



MADE IN GERMANY



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



ÉCRAN LCD LUMINEUX ET COMMANDE AVEC TOUCHE DE RÉGLAGE

Utilisation simple et auto-explicative
Le réglage précis, en fonction des besoins, évite un excès ou un manque de lubrification
Intervalles de maintenance prolongés en raison du grand choix de durées de distribution différentes



FONCTION BLUETOOTH

Utilisation facile à l'aide de perma CONNECT
Configuration, commande et maintenance en temps réel à distance
Sécurité au travail accrue



MONTÉE EN PRESSION JUSQU'À 50 BARS

Avantages d'une montée en pression élevée pour les applications nécessitant un montage déporté
Utilisation universelle aussi bien à des températures basses qu'à des températures élevées
Montage en dehors des zones dangereuses pour accroître la sécurité au travail

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteur - réutilisable

Fonction électromécanique avec jeu de piles ULTRA (alcaline) avec jeu de piles ULTRA basse température (lithium)

Durée de distribution

1, 2, 3 ... 12 mois | 1, 2, 3 ... 52 semaines

Volume de lubrifiant

500, 1.000 cm³ | 16.91, 33.81 oz

Température de fonctionnement*

-40 °C** à +60 °C | -40 °F** à +140 °F

Pression

Jusqu'à 50 bars | 725 psi

Classe de protection


IP 67 | IP 65

Lubrifiants standard et spéciaux

Graisses jusqu'à NLGI 2

Dimensions

perma ULTRA : Ø 120 x 300 mm

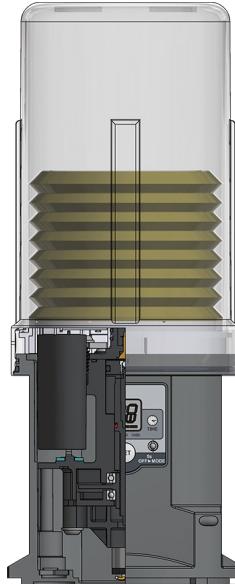

ULTRA LC

Jeu de piles ULTRA

Écran lumineux avec 1 de réglage

Pompe

Raccordement en R1/4

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

*Pour assurer le fonctionnement à des températures inférieures à -20 °C, il faut utiliser le jeu de piles ULTRA basse température (Lithium).

**A n'utiliser qu'en association avec des lubrifiants adaptés aux basses températures!