



perma ECOSY

La lubrification à l'huile, idéale pour les applications exigeantes

Parfaitement adapté pour la lubrification des chaînes de manutention et escaliers mécaniques

perma ECOSY est un système de lubrification multipoints qui alimente jusqu'à 6 points de lubrification de manière individuelle avec une quantité d'huile prédefinie. La commande de perma ECOSY permet un fonctionnement synchronisé (TIME), à capteur (CONTROL) ou à impulsions (SENSOR) et peut ainsi être adapté à différentes exigences. La pompe de lubrification et la commande sont intégrées dans un réservoir plastique de 7 litres. La pompe puissante du perma ECOSY permet l'alimentation en lubrifiant de points éloignés jusqu'à 10 m maximum, par exemple dans des zones difficiles d'accès et sales. perma ECOSY peut être utilisé pour la lubrification des guidages, des chaînes de convoyeurs et d'entraînement. Le système alimente les points de lubrification de manière ciblée en utilisant des brosses spéciales avec la quantité de lubrifiant réglée et évite les frottements et l'usure au niveau des points de contact. Ceci prolonge la durée de vie et réduit les coûts de maintenance. Les domaines d'application les plus courants sont les escaliers et tapis mécaniques, ainsi que les convoyeurs.

Vous trouverez plus d'informations sur les produits
perma sur notre site internet www.perma-tec.com



MADE IN GERMANY



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



ÉCRAN MULTIFONCTION EN PLUSIEURS LANGUES

- Utilisation facile
- Quantité de lubrifiant réglable individuellement
- Écran avec affichage des fonctions



BOÎTIER EN PLASTIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC UN VOLUME DU RÉSERVOIR DE 7 LITRES

- Boîtier en plastique compact
- Coûts de maintenance réduits grâce à des intervalles de service très espacés



UTILISATION FLEXIBLE DE LA COMMANDE DE POMPE DES 6 SORTIES

- Commande synchronisée, à capteur ou à impulsions
- Possibilité de transporter des huiles de lubrification avec une viscosité de 65 - 2 000 mm²/s (à +40 °C)
- Pompe puissante permettant l'alimentation de points de lubrification éloignés

INFORMATIONS TECHNIQUES

Quantité de remplissage

7 litres

Nombre de sorties

1-6 | séparées | à activation électronique

Durées de distribution

Commande machine | Commande synchronisée

Quantité transportée

0 - 9.999 ml | 1.000 h pour chaque sortie*

Température de fonctionnement

-20 °C à +60 °C | -4 °F à +140 °F

Pression

10 bars max. | 145 psi

Tension de raccordement


85-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC | 25 W

Lubrifiants standard et spéciaux

Huiles

Dimensions

perma ECOSY : 310 x 380 x 170 mm

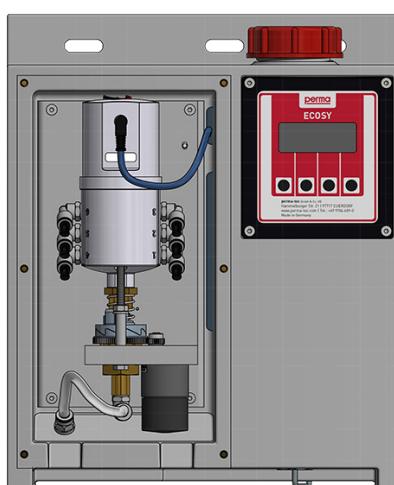

Filtres, ouverture de remplissage, couvercle à visser [PA GF]

ECOSY Boîtier (PE)

Répartiteur

Pièces de raccordement pour flexible eØ6 mm

Pompe

Moteur

*Pour plus de détails, voir le mode d'emploi perma ECOSY page 13

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com